




# UltraSuper+<sup>XL</sup>

Premium AL-ZN Coating  
Pre Painted Profile Sheet

★ फेब्रिकेटर की पहली पसंद ★

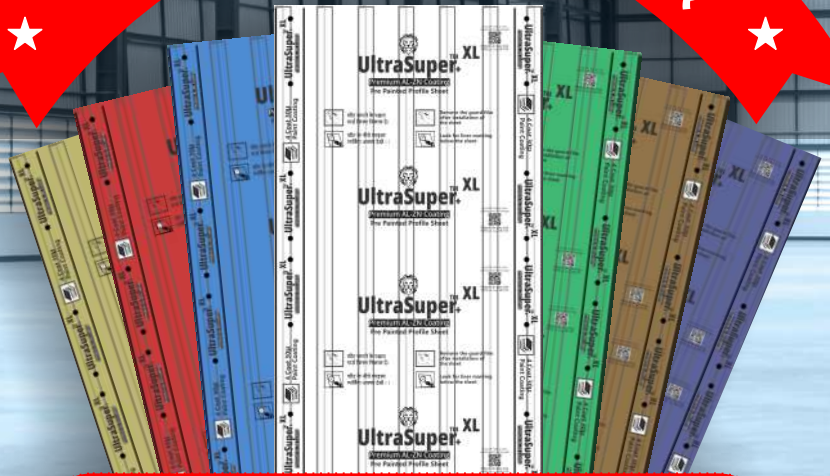


रेजिडेंशियल | कमर्शियल | इंडस्ट्रियल | कांदा सेड  
मजबुत, सुरक्षित, विश्वसनीय ब्रांड



ultrasuperxl@gmail.com  
www.ultrasuper.co.in



**UltraSuper+ XL**  
Premium AL-ZN Coating

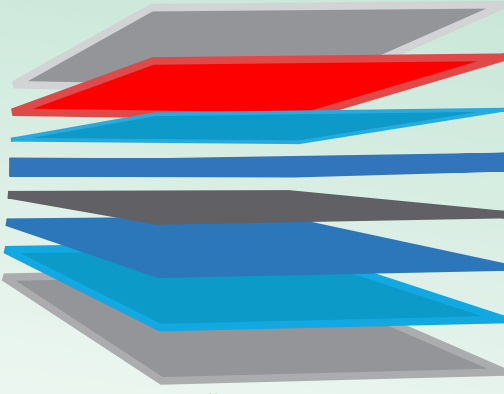

सुरक्षा गार्ड फिल्म  
शीर्ष रंग पेंट  
प्राइमर कोट  
अलु-जिंक कोटिंग  
इस्पात- आधार धातु  
अलु-जिंक कोटिंग  
प्राइमर कोट  
पिछला कोट


अलु-जिंक कोटिंग  
AL-70 और  
AZ-150

30 माइक्रोन  
पेंट  
कोटिंग

4 कोट  
पूर्ण 4 परतें  
प्राइमर कोट

हाई -स्ट्रेंथ  
650 एमपीए  
और व्यापक  
चौड़ाई


Ingenuity  
AZ-70 0.50 MM  
4 - कोट का  
चिन्ह



आकर्षक रंगाची श्रेणी



अत्यन्त हवामान प्रतिरोधक की श्रमता





जंग नहीं लगने की प्रतिरोधक श्रमता



उच्च शक्ती से वजन प्रमाण

#### उत्पाद की विशेषताएं




विशेष	अल्ट्रा सुपर प्लस एक्सएल प्रोफाइल	स्थानीय प्रोफाइल
पेंट कोट	30 माइक्रोन (04 कोट)	20 माइक्रोन (02 कोट)
बेस मेटल	4 कोट के साथ (पीपीजीएल कॉइल) 	पीपीजीआई कॉइल 
सामान्य मोटाई	0.50 मिमी	विरोधाभासी 0.20 से 0.50 मिमी
आउटपुट रूंदी	1060 & 1262 मिमी	अयोग्य
पवन वेग	180 किलोमीटर प्रति घंटा की श्रमता	कोई तुलना नहीं
नम्य होने की श्रमता	६५० एमपीए हार्डनेस	अयोग्य
रंगना	RMP, SMP, SDP, PVDF	विसंगत
कलर	चमकदार और मेट फिनिश कलर	विसंगत
गार्ड फ़िल्म	50 माइक्रोन	30-40 माइक्रोन

#### अल्ट्रा सुपर प्लस एक्सएल प्रोफाइल की ताकत:

अल्ट्रा सुपर + PPGL कोयल पे 4 कोटिंग कर बनाया जाता है ।  
180 किमी/घंटा तक हवा के वेग को सहन करता है ।  
शीट की संख्या एवं श्रम लागत में बचत होती है ।  
बेहतर मजबूती के लिए उन्नत डिजाइन ।  
आदर्श वॉटरप्रूफिंग के लिए सटीक ओवरलैपिंग ।  
मौसम प्रतिरोधक श्रमता पर्यावरण अनुकूल



**UltraSuper+ XL**  
Premium AL-ZN Coating

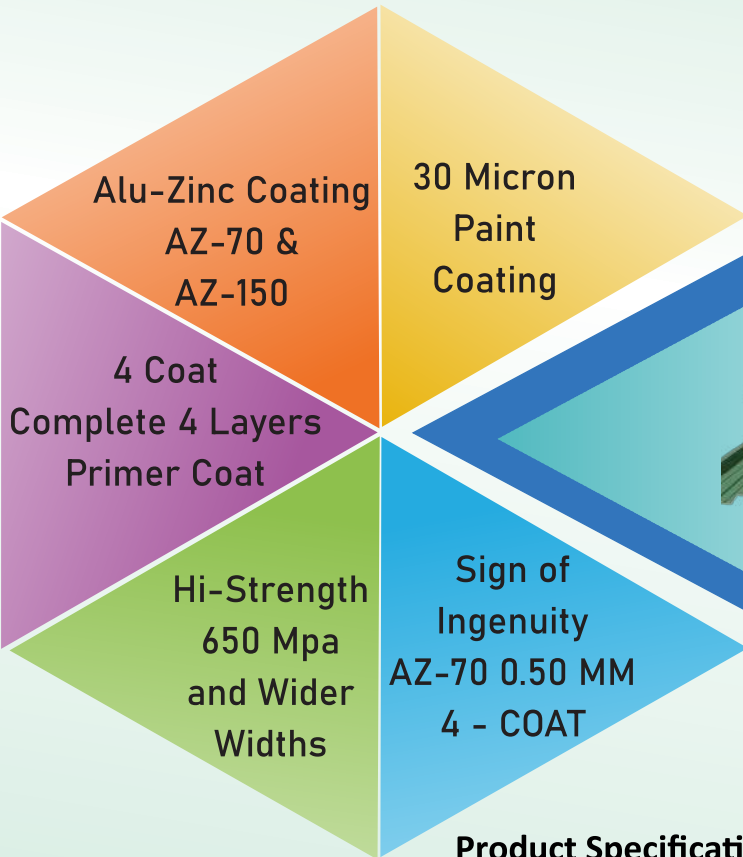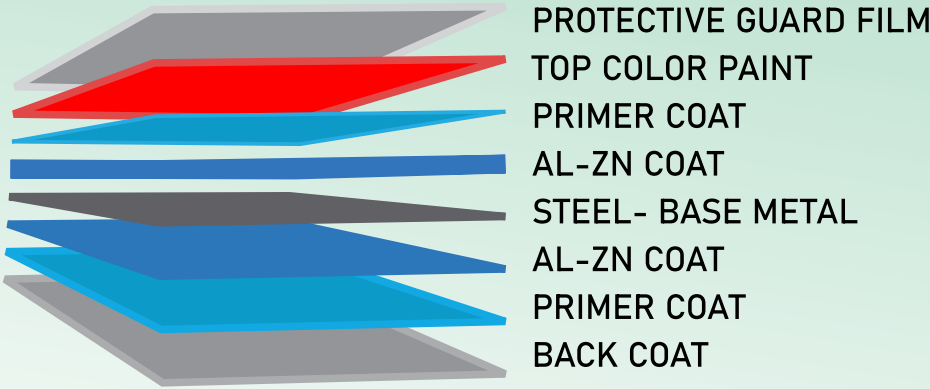

A Range Of Attractive Colours



Extreme Weather Resistant





Resistant to Corrosion



High Strength To Weight Ration

**Product Specifications**

PARTICULAR	ULTRA SUPER PLUS XL PROFILE	LOCAL PROFILE
Paint Coat	30 Microns (04 coat)	20 Microns (02 coat)
Zinc Coating	120 GSM	40-70 GSM
Base Metal	Galvanized Plain – with Four Coat (PPGL Coil) 	PPGI Coil 
Normal Thickness	0.50 mm	Conflicting 0.20 to 0.50 mm
Output Width	1060 & 1262mm	Improper
Wind Velocity	180 Kmph	No Comparison
Yield Strength	650 Mpa Min.	Improper
Paint	RMP, SMP, SDP, PVDF	Inconsistent
Surface finishes	Glossy and Matt	Inconsistent
Guard Flim	50 Microns	30-40 Microns


**Strength of ULTRA SUPER PLUS XL PROFILE:**

- Special conversion coating (PPGL) its life line of Material.
- Withstands Wind Velocity Up to 180 Km/hrs.
- Saving in number of sheet & labor cost.
- Advance design for better strength.
- Prefect Overlapping for Ideal Waterproofing.
- Weather Resistant & Environment friendly.



**UltraSuper+** XL  
Premium AL-ZN Coating

Powerful Than Traditional  
PPGI\* & PPGL\* STEEL

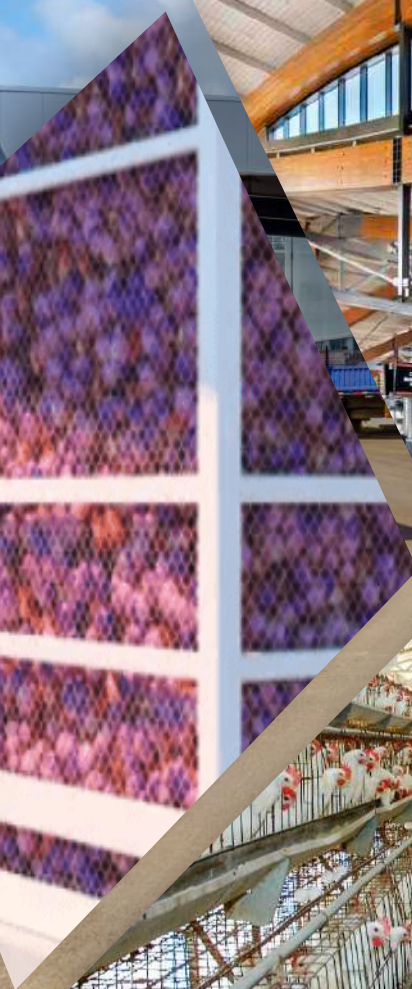

मजबुत, सुरक्षित, विश्वसनीय ब्रांड